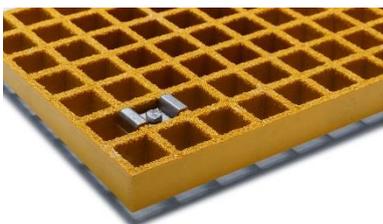
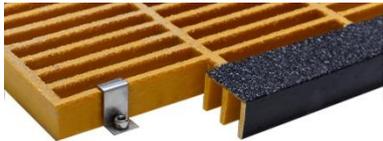


>> leicht wie Kunststoff – stark wie Stahl <<

FASERVERBUNDWERKSTOFFE FÜR INNOVATIVE KONSTRUKTIONSLÖSUNGEN

Befestigungsprogramm

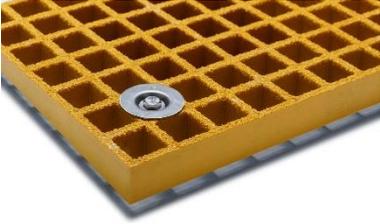
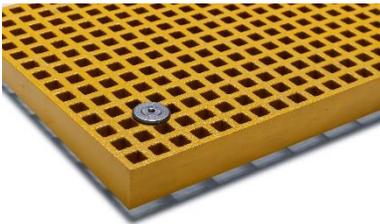
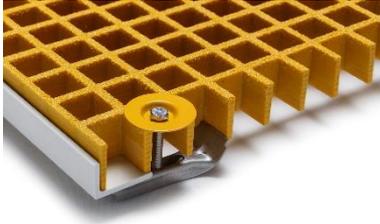
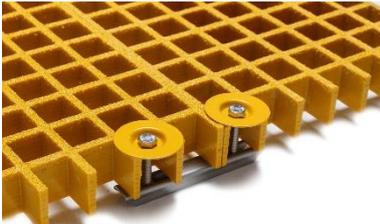
Clip – Typ	Rost - Typ	Schraubenset
<p><b>M-Clip</b></p> 	<p>Für Gitterroste mit Masche 38x38 mm Art.Nr. 310110 40x40 mm Art.Nr. 310110 50x50 mm Art.Nr. 310120</p> <p>Für Profilroste Art.Nr. 310109</p>	<p>Rosthöhe 30 mm Art.Nr. M8x50 Art.Nr. M8x60fK</p> <p>Rosthöhe 38 mm Art.Nr. M8x60 Art.Nr. M8x70fK</p> <p>Rosthöhe 50 mm Art.Nr. M8x70 Art.Nr. M8x80fK</p> <p>(fK = Schraubenset für Klammer)</p>
<p><b>L-Clip</b></p> 	<p>Für Gitterroste mit Masche 38 – 40 mm und einer Bauhöhe von 30 mm Art.Nr. 300420 38 mm Art.Nr. 300421</p> <p>Für Stufe mit Masche 152x25 mm Art.Nr.300421</p>	<p>Rosthöhe 30 und 38 mm Art.Nr. M8x25Z</p> <p>(Z = Zylinderkopf DIN 912)</p>
<p><b>Teller ø 55 mm</b></p> 	<p>Für Abdeck-, Sandwich-, Micromeshroste und Stufe</p> <p>Art.Nr. 310170</p>	<p>Rosthöhe 30 mm Art.Nr. M8x50 Art.Nr. M8x60fK</p> <p>Rosthöhe 38 mm Art.Nr. M8x70 Art.Nr. M8x80fK</p> <p>Rosthöhe 50 mm Art.Nr. M8x70 Art.Nr. M8x80fK</p> <p>(fK = Schraubenset für Klammer)</p>

Alle Schraubensets M8x\_\_ bestehen aus:  
Schraube Sechskantkopf (DIN 933), Scheibe (DIN 9021), Federring (DIN 127) und Mutter (DIN 934)

Alle Schraubensets M8x\_\_fK bestehen aus:  
Schraube Sechskantkopf (DIN 933) und Vierkantmutter (DIN 557)

>> leicht wie Kunststoff – stark wie Stahl <<

## Befestigungsprogramm

<p><b>Teller ø 52 mm</b> und <b>Teller ø 65 mm</b></p> 	<p>Für Gitterroste mit Masche</p> <p>38x38 mm Art.Nr. 310130 40x40 mm Art.Nr. 310130</p> <p>50,8x50,8 mm Art.Nr. 310180</p>	<p>Rosthöhe 30 mm Art.Nr. M8x50 Art.Nr. M8x60fK</p> <p>Rosthöhe 38 mm Art.Nr. M8x60 Art.Nr. M8x70fK</p> <p>Rosthöhe 50 mm Art.Nr. M8x80 Art.Nr. M8x90fK</p>
<p><b>Teller ø 30 mm</b></p> 	<p>Für Gitterroste mit Masche</p> <p>8x8 mm Art.Nr. 310160 20x20 mm Art.Nr. 310160</p> <p>Für Micromeshanwendungen mit Holzunterkonstruktion komplett mit Holzschraube 6x100 mm mit Torxantrieb Art.Nr. 310150</p>	<p>Rosthöhe 30 mm Art.Nr. M8x50SK Art.Nr. M8x60SKfK</p> <p>Rosthöhe 38 mm Art.Nr. M8x60SK Art.Nr. M8x70SKfK</p> <p>(SK = Senkkopfschraube) (fK = Schraubenset für Klammer)</p>
<p><b>Klammer</b></p> 	<p>Für Gitterroste mit Masche</p> <p>38x38 mm Art.Nr. 330320 40x40 mm Art.Nr. 330320 50x50 mm Art.Nr. 330330</p> <p>Für Abdeck- u, Sandwichroste Art.Nr. 330320</p> <p>Für Profilroste Art.Nr. 330320</p>	<p>Bitte achten sie bei den Schraubensets auf das „fk“ (für Klammer)</p>
<p><b>Verbindungsdoubleklemme</b></p> 	<p>Für die Verbindung von Roststößen jeder Ausführung</p> <p>Art.Nr. 340440</p>	<p>Bitte achten sie bei den Schraubensets auf das „fk“ (für Klammer)</p>

Stand: 01.08.2014

Alle Schraubensets M8x\_\_ bestehen aus:  
Schraube Sechskantkopf (DIN 933), Scheibe (DIN 9021), Federring (DIN 127) und Mutter (DIN 934)

Alle Schraubensets M8x\_\_fK bestehen aus:  
Schraube Sechskantkopf (DIN 933) und Vierkantmutter (DIN 557)